


Fiche technique

TOLE LARME

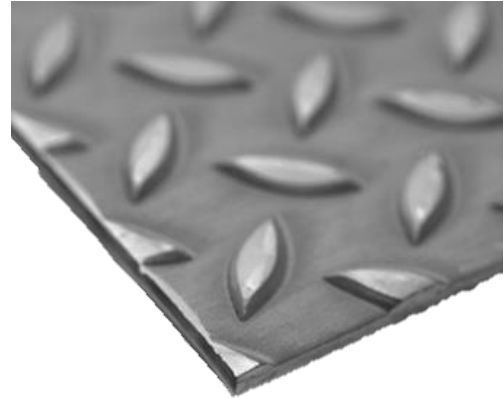

Les tôles à relief sont des aciers sur lesquels un dessin de damiers ou de larmes a été réalisé.
Les aciers utilisés sont habituellement des aciers de construction de la norme EN 10025. Disponible épaisseur entre 1,40 mm et 6,00 mm

- **Normes de référence**

Les tôles larmées sont régies par les normes suivantes :

- ↳ Motif en damiers, défini par la norme EN 10363 ;
- ↳ Acier larmé, dessin défini par la norme EN 10363
- ↳ Acier larmé selon la norme américaine ASTM A786/A768M.

- **Formats courants**

Les tôles larmées sont disponibles en format :

- ↳ 1000 x 2000
- ↳ 1000 x 3000
- ↳ 1250 x 2500

- **Applications**

- ↳ Les tôles à relief sont typiquement utilisées pour :
- ↳ les planchers (bâtiments, wagons, ascenseurs) ;
- ↳ les accès (passerelles, escaliers, marchepieds) ;
- ↳ les plates-formes et plans inclinés ;
- ↳ les ponts de navire (selon qualités Lloyds) ;
- ↳ diverses applications de la construction pour lesquelles une esthétique particulière est recherchée.

- **Les avantages :**

- ↳ résistance mécanique allant du niveau minimale S235 jusqu'au niveau maximal S460
- ↳ niveau normal de résistance à la rupture à froid

